

# Qmetrix QFM Füllstandsmessung

# Montageanleitung

Je nach Liefervariante sind die nicht zutreffenden Schritte ggf. zu überspringen

## 1) Inhalt der beiden Montageboxen prüfen und bereitlegen

**Box 1**

Monitor-Box

Ist für alle Filialen identisch!

Monitor



Videokabel entsorgen



Fuß entsorgen



Netzkabel entsorgen




**Box 2**

Controller -Box

Hat Label mit Filialnummer

Controller



Netzgerät



Lautsprecher



4 Sensor-Montageschrauben +  
Muttern + Beilagscheiben



2 Sensoren



2 USB-Sensorkabel 3m



1 Netzkabel 5m



1 HDMI Kabel 5m



10 Kabelbinder+ Sockel



1 Modemstick



**Bringt Techniker mit**

Klebeband



Primer




Werkzeug

Leiter

## 2) Montageposition der Geräte finden (Standardfiliale)

### Grundriss

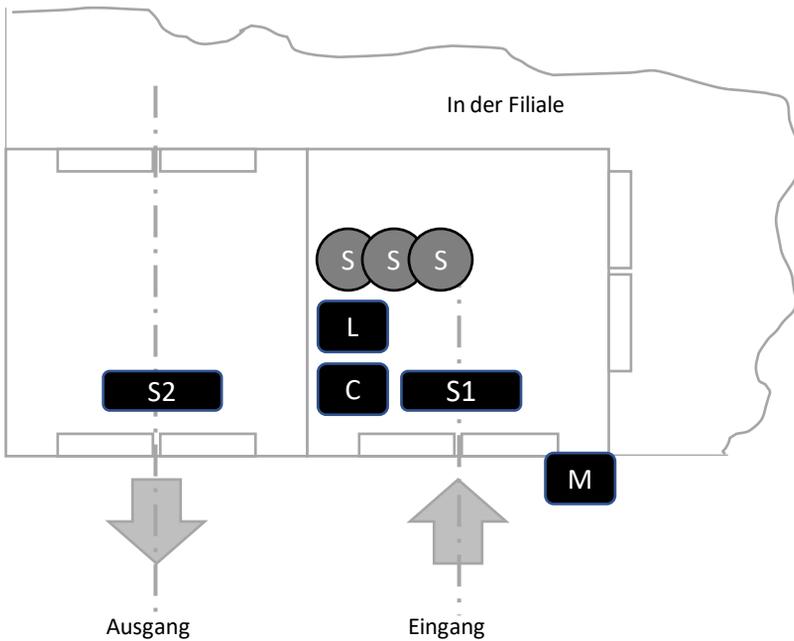

Je ein Sensor im Eingang (S1) und ein Sensor im Ausgang (S2) in der Decke


Der Controller (C) liegt in der Mitte zwischen den Sensoren in der Decke auf der Eingangsseite.

Der Lautsprecher liegt neben dem Controller in der Decke.

Der Monitor (M) ist in Augenhöhe rechts neben der Eingangstüre am Glas montiert

3 Steckdosen (s) Bauseits (M/L/C)


### Mittig

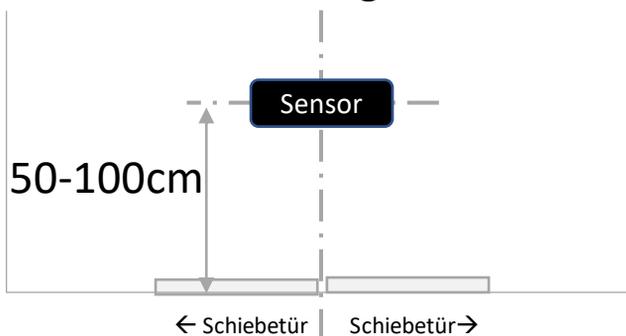

Montageposition der Sensoren

Mittig in der Gehrichtung

Abstand zur Tür ca. 50 - 100 cm  
Möglichst an der Kante einer Deckenfliese wegen der Kabelführung

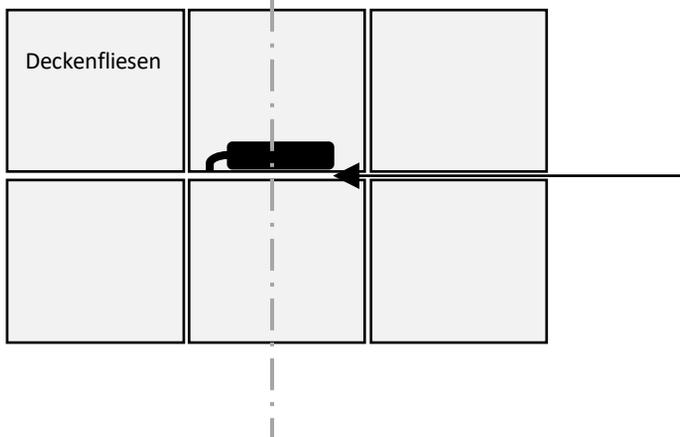

Montageposition der Sensoren


Möglichst an der Kante der Fliese

### 3) Sensoren montieren (2 mal)

 Die Stecker der Sensoren beide in die gleiche Richtung orientieren




Schrauben durch Gips drücken - nur mit den Fingern anziehen!

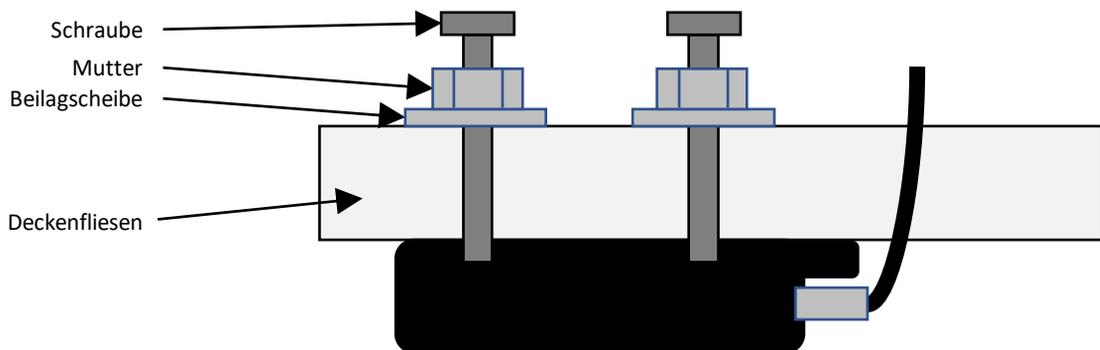


USB-C Kabel einstecken und in der Decke zum Controller führen

### 4) Monitor montieren

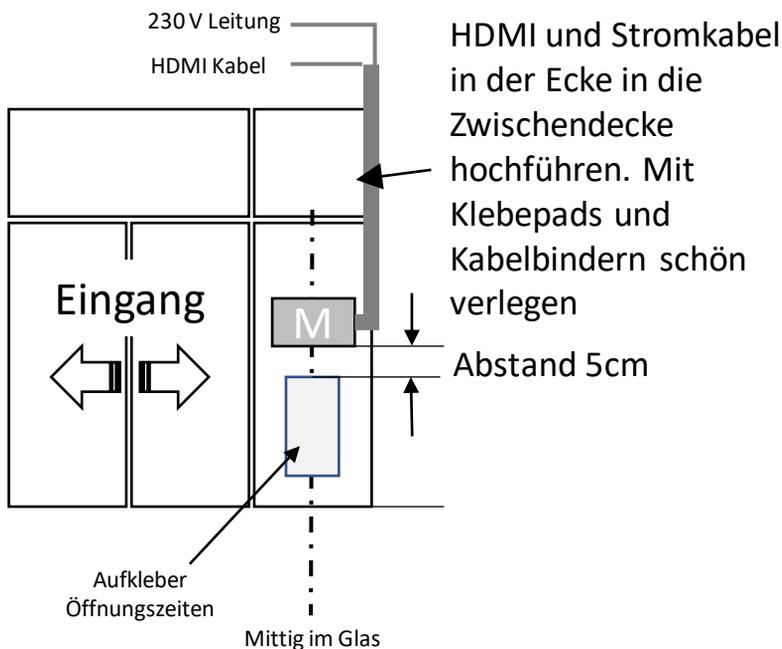

 **Klebeanleitung**  
Glas mit Primer behandeln - siehe Anleitung am Gebinde

Doppelklebeband entlang des Rahmens anbringen



Trennfolie abziehen, genau ausrichten  
2 min gut anpressen

Netzkabel und HDMI Kabel einstecken und zum Controller führen


## 5) Lautsprecher positionieren

Lautsprecher neben dem Controller über der Eingangstür in die Decke legen


Stromkabel und Audiokabel zum Controller führen

## 4) Controller anschließen

Kabeln an der kurzen Seite einstecken

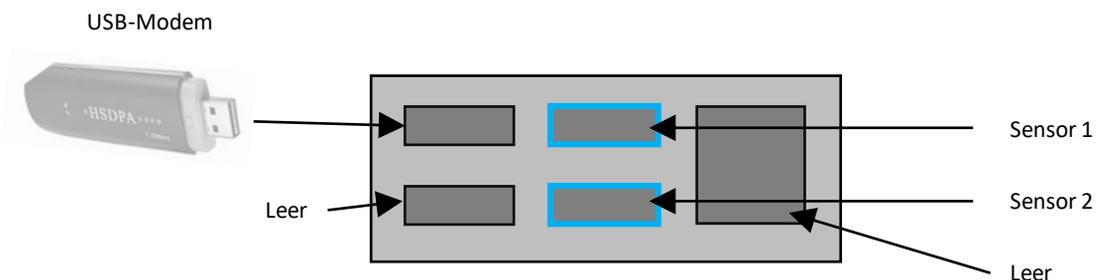

Reihenfolge einhalten! Kabeln an der langen Seite einstecken

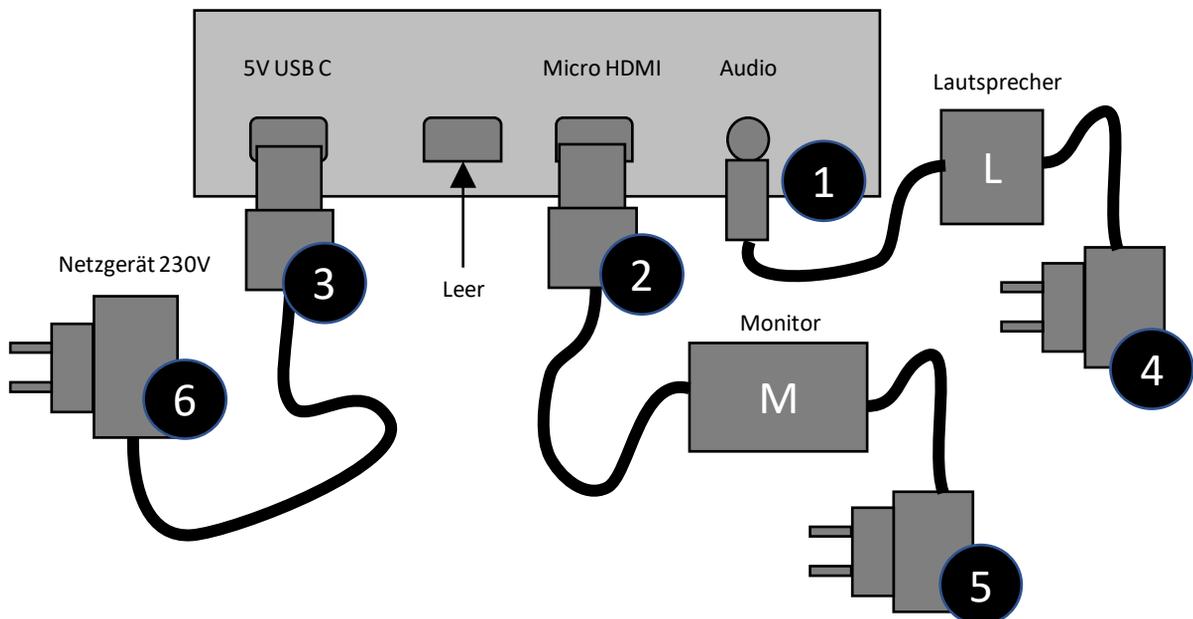

Prüfen: Zeigt Monitor Bild? → Wenn nein – Stromproblem?

Prüfen: Flunkern die Sensoren in der Mitte rot? (für Telefonat)

Prüfen: Ist die Lampe am Modem dauerblau (für Telefonat)

**Erst jetzt anrufen: 0660 236 56 79**