


ALM Data Sheet

Gurt-/Tür Öffnungsalarm

Art.: 4071

~60h Alarm

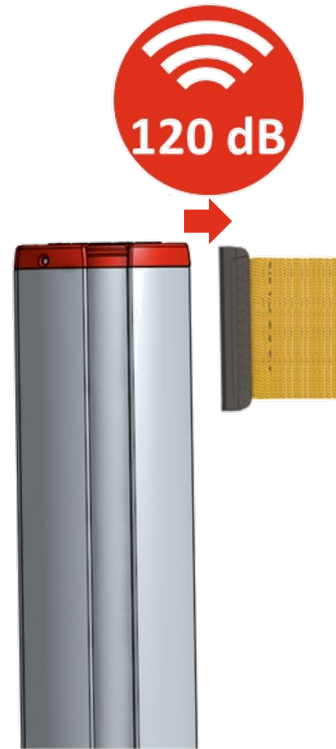

› ANWENDUNG APPLICATION

Zur Sicherung eines Gurtbandes oder einer Tür gegen unbefugtes öffnen. Z.B. Notausgänge oder Lining-Verkürzungen

To secure a belt or a door/panel against unauthorized opening. Typical examples: Emergency exits or bypasses in queuing systems

› EIGENSCHAFTEN PROPERTIES


Wird anstelle des Gurtmechanismus in den Pfosten von oben eingeschoben und verschraubt

Replaces the wheel of a post. Mounting by sliding in the mechanism and securing with screws

Batteriebetrieben mit 9V Batterie. Batterie durch den Anwender wechselbar. Laufzeit: ca. 60h Alarm. Signalton 120dB

Battery operated with 9V Battery. The battery can be changed by the user. Running time: 60h alarm tone. Noise 120dB

ALM Data Sheet

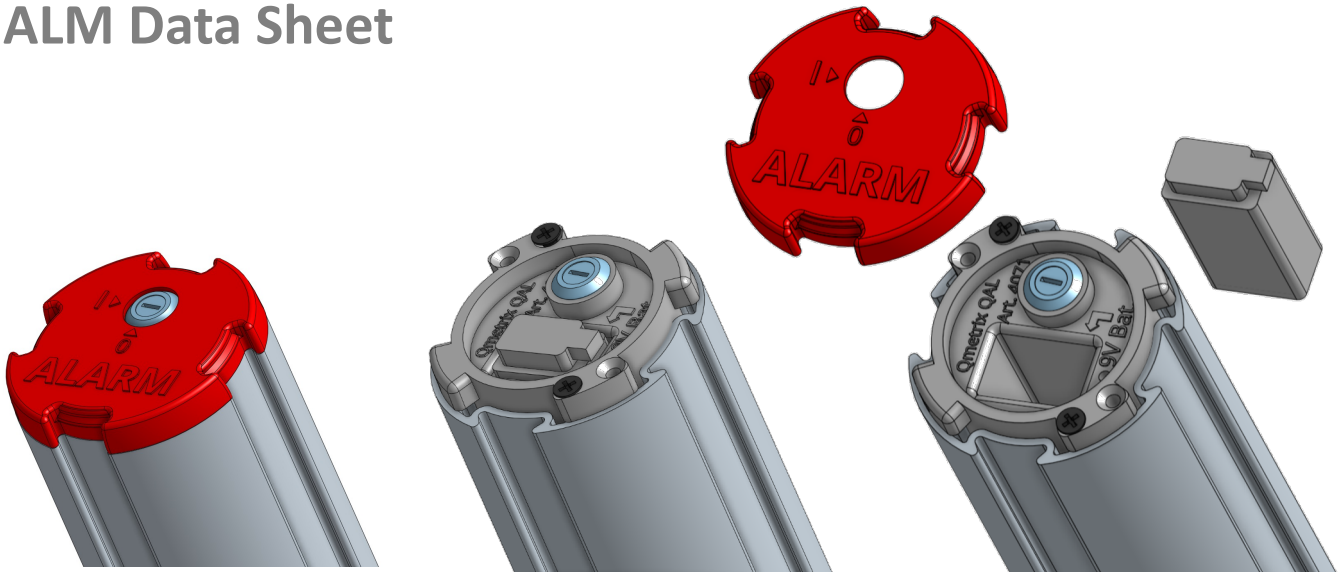

› SPEZIFIKATION TECHNICAL DATA

Schlüsselschalter zur Deaktivierung des Alarms

Der Ruhezustand wird durch Annäherung eines Gurt-Endstückes oder einer Tür mit Magnet hergestellt. Der Alarm wird durch Entfernen des Magneten ausgelöst (ca. 20mm bis zur Auslösung).

Passt in einen 70mm Gurtpfosten. Montage mit zwei Schrauben.

Batterie unter einer Abdeckung, welche mit zwei Schrauben gesichert ist.

Key-switch to deactivate the alarm.

The idle-state is reached by putting a magnet in proximity of the post head, typically a belt-end or a door with magnet. If the magnet is more than aprox. 20mm away, the alarm is triggered.

Fits in a 70mm belt post. Mounting with two screws.

The battery is protected under a lid, the lid is secured with 2 screws

Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden. Specifications can be changed without notice