




CS4




Aufrufsystem für Sicherheitskontrollstellen
Calling System for Security Lanes

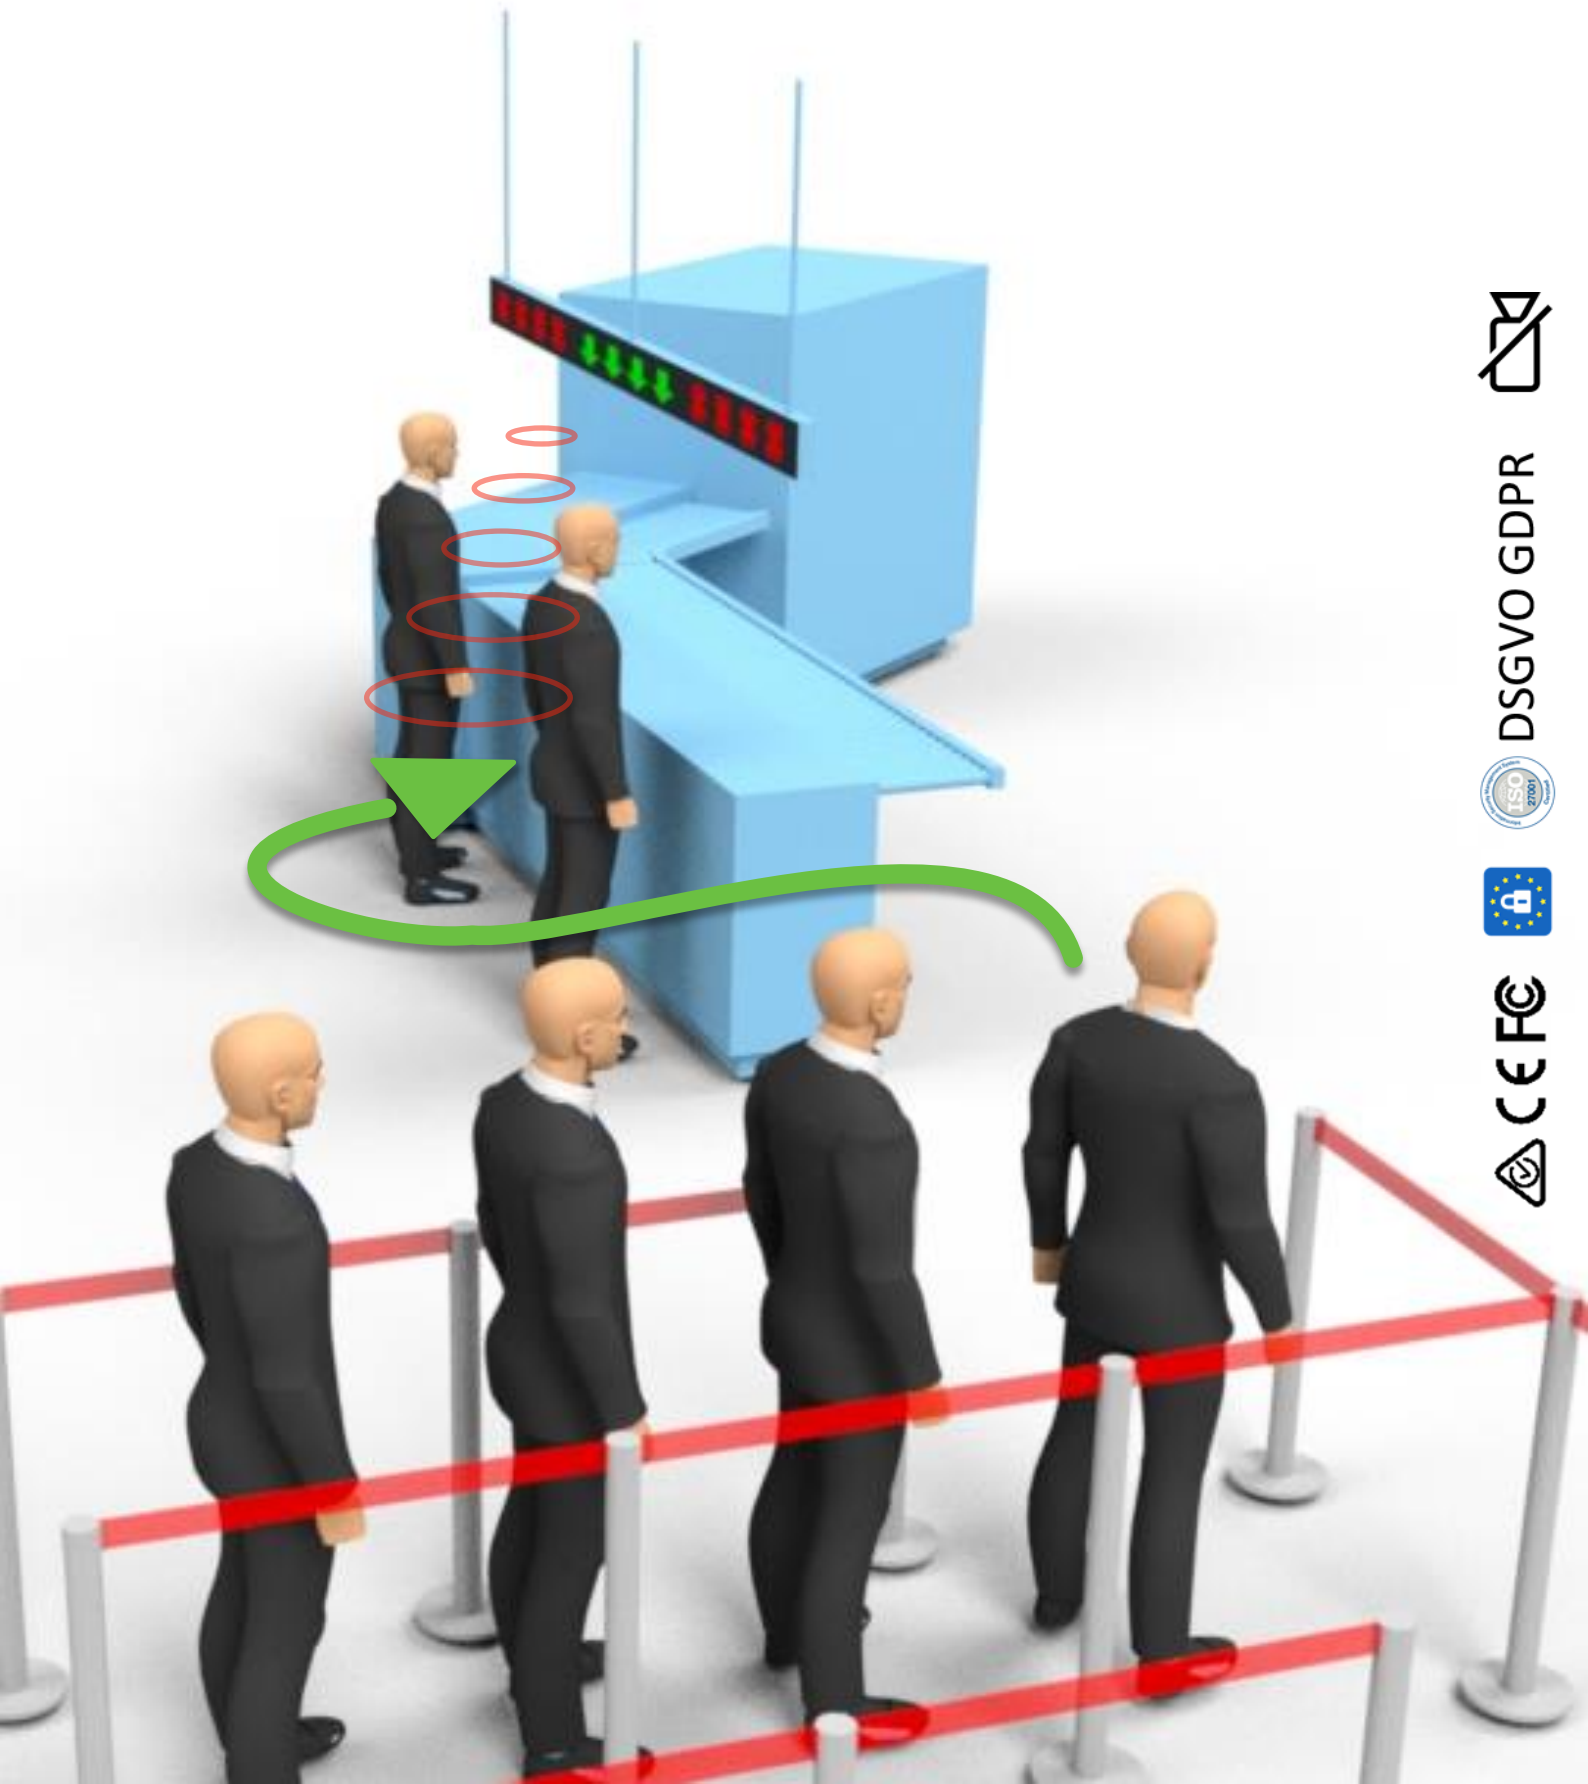

DSGVO GDPR



CS4 Aufrufsystem / Calling System

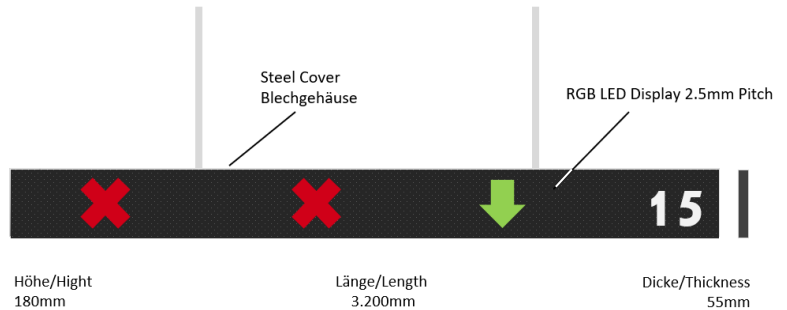

CS4 Displays sind formschön und schlank
CS4 displays are sleek and slim

Abmessungen und Beispiel für eine dynamische Anzeige
Dimensions and example of a dynamic image display

Grundfunktion

Dynamischer Aufrufbildschirm erkennt freie Einlegepositionen und weist Passagiere zu

Basic function

Dynamic call screen detects free positions at the security lane and assigns passengers

Präsenz-Sensorik

Der Bildschirm hat eingebaute Infrarot 3D Sensoren zur Personenerkennung oder liest vorhandene Sensorik über die LAN Schnittstelle

Presence Sensor

The screen has built-in infrared 3D sensors for person detection or reads existing people sensors via the LAN port

LED RGB Matrix Display

Extrem helles RGB LED Matrix Display mit 1280 x 64 Bildpunkten für statische Bilder oder bewegte Videos. Pitch 2,5mm

LED RGB Matrix Display

Extremely bright RGB LED matrix display with 1280 x 64 pixels for static images or moving videos. Pitch 2,5mm

Abmessungen

Modulgröße 1600 x 170 x 55 mm (BxHxT) anreihbar. Für 2 Module sind 3 Abhängpunkte erforderlich

Dimensions

Module size 1600 x 170 x 55 mm (WxHxD) stackable. For 2 modules 3 suspension points are required

Wartung

RGB Module sind servicefreundlich einzeln von einer Person wechselbar

Maintenance

RGB modules are easily individually changeable by one person

Elektrische Eigenschaften

230V/300W max.

Electrical Characteristics

230V/300W max

Netzwerk

LAN Anschluss für Fernsteuerung und Wartung. 802.1x port security möglich.

Network

LAN Port for remote control and maintenance. 802.1x port security possible.

Compliance

Erfüllt die Anforderungen der Klassifizierung in Anlehnung an EN 13501-1: C – s2,d0 sowie DIN 4104-1: B1

Compliance

Fulfills requirements of the classification based on EN 13501-1: C – s2,d0 as well as DIN 4104-1: B1

