


QRS Smartway Validierung



QRS Smartway Validierungssystem

Validiert einen QR-Code gegen eine Backend-System.
 Erkennt, wenn Personen ohne gültigen Code durchgehen und alarmiert.
 Abhängig vom QR-Code ist eine limitierte Off-line-Fähigkeit möglich.

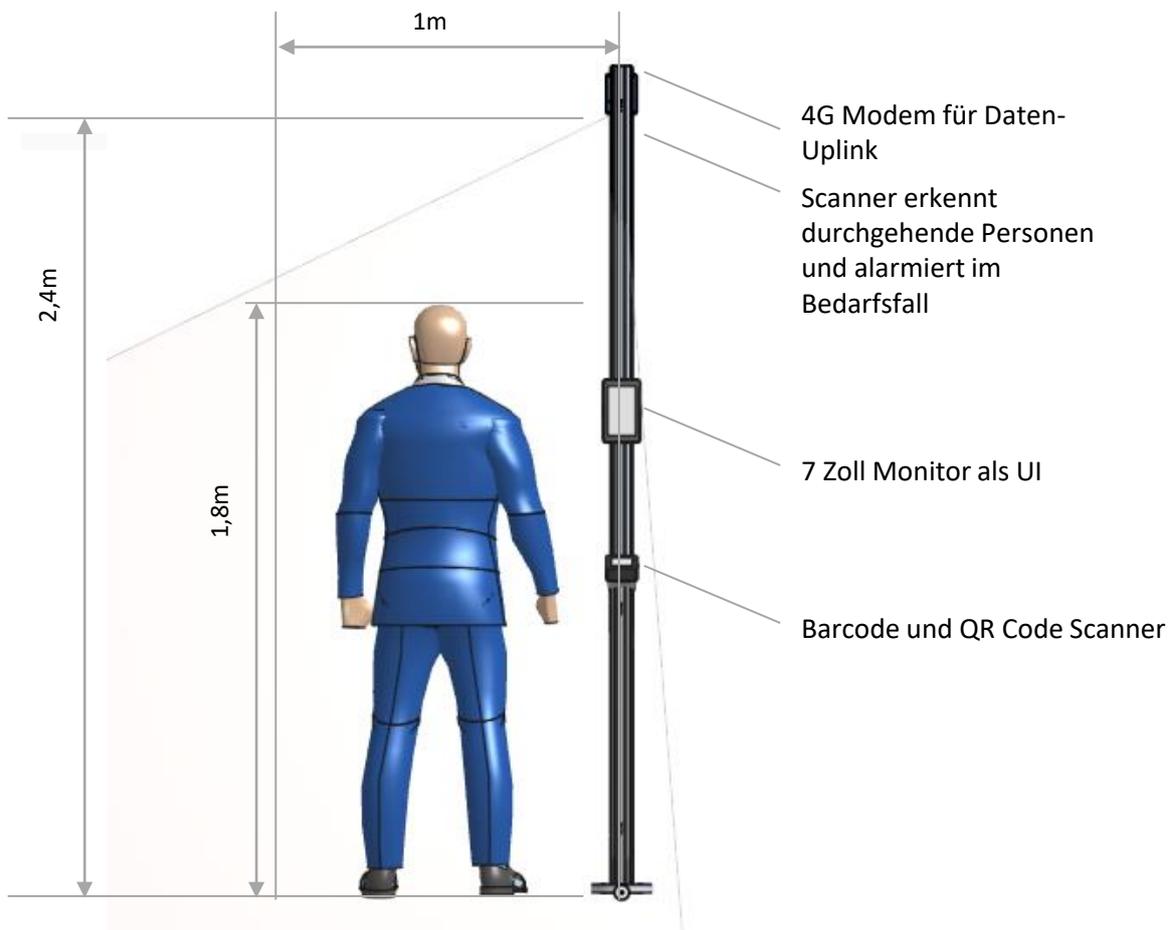

› **SYSTEM EIGENSCHAFTEN**

Montage	Komplettsystem ist „Plug&Play“ und benötigt nur eine Steckdose
Monitor	7 Zoll
Lautsprecher	Eingebaut in Monitor
Scanner	Funktioniert mit allen gängigen Codes
Zählsensor	Infrarot 3D Entfernungsmessung

› **ELEKTRISCHE MERKMALE**

Stromversorgung	230V Steckdose oder PoE
Leistungsaufnahme	Monitor On: <12W; Stand-by: ≤0,5W; Off: ≤0,5W
Betriebstemperatur	Nur im Innenraum zwischen 0° und 45° Celsius
Zertifikate	

